## Portatambor con contención de derrames EcoPolyBlend™

### *Obtenga el manejo, surtido y contención incorporada de derrames, ¡todo en un solo producto!*

Esta unidad portátil con ruedas permite que una persona transporte fácilmente un tambor lleno de 200 litros. El diseño ergonómico con característica de inclinación/parada minimiza el esfuerzo de la espalda. Las dos correas de tensión sujetan un tambor de 200 litros, de manera segura, en su sitio. El sumidero para derrames de 250 litros contiene los derrames de productos químicos, eliminando los peligros y las molestias. El exclusivo diseño del sumidero de "vista abierta" facilita y agiliza la limpieza. La construcción de polietileno duradero, 90% reciclado, proporciona máxima resistencia a la corrosión y protección contra fugas. También está disponible en color amarillo no reciclado; consulte nuestra página web para obtener detalles.

Cumple con las normas de SPCC de la EPA y los códigos de incendios.

El diseño con dos ruedas facilita el transporte.

***Contenido 90% reciclado. Ha sido validado independientemente como ecológico por UL Environment.***

28665

CUMPLE CON EPA

CUMPLE CON SPCC

CUMPLE LOS CÓDIGOS PARA INCENDIOS
CÓDIGO PARA INCENDIO NFPA 1
CÓDIGO INTERNACIONAL PARA INCENDIOS

| Descripción | Capacidad de sumidero en litros | Capacidad de carga | Dimensiones externas ancho x profundidad x altura | Modelo N.° | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portatambor, para uso en interiores/exteriores | 250 | 567 kg | 813 x 1829 x 660 mm | 28665 | A,E | 57,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Embudos para control de derrames EcoPolyBlend™

### *Una forma ecológica y rentable de recolectar los líquidos y mantener limpias las tapas de los tambores*

Use estos embudos con cualquier tambor de cabeza cerrada de 110 y 200 litros. La abertura de bajo perfil y diámetro amplio facilita el vaciado fácil y rápido. El diseño ondulado e inclinado minimiza las salpicaduras y evita que los recipientes descansen sobre sus propios líquidos. El pozo grande y plano en el cuello del embudo permite el drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros recipientes.

El embudo para liquidos inflamables incluye un respiradero de llenado para el tambor con un parallamas de bronce, una tapa de tapón roscado con sello apretado y una válvula de alivio de presión para altas temperaturas. El gancho moldeado en relieve sirve para almacenar la tapa del embudo opcional.

La abertura de diámetro amplio facilita el vaciado fácil y rápido.

***Contenido 100% reciclado. Ha sido validado independientemente como ecológico por UL Environment.***

| Descripción | Capacidad de sumidero en litros | Diám externo x altura | Modelo N.° | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Embudo para materiales no inflamables | 9 | 533 x 83 mm | 28680 | E | 2,0 |
| Embudo para materiales inflamables | | | 28681 | — | 3,0 |
| Tapa para embudo 28680 | | 482 x 32 mm | 28682 | E | 2,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*Contenido reciclado*

La construcción duradera soporta las exigencias del transporte.

## Tambores de sobreempaque/recuperación

*Aprobado para el transporte de materiales peligrosos*

- ***El tambor amarillo de polietileno cuenta con la certificación DOT/ONU según la clasificación "X" más alta para los grupos de empaque de sólidos I, II, III hasta 340 kilos.***
- ***El tambor negro cuenta con la certificación DOT/ONU según la clasificación "Y" para los grupos de empaque de sólidos II y III hasta 300 kilos.***

Estos tambores de doble propósito están aprobados por DOT/ONU para el uso como tambores de recuperación para materiales peligrosos secos o como contención secundaria para sólidos o líquidos con capacidad de sumidero de 360 litros. La duradera construcción 100% de polietileno es resistente a los químicos y a la intemperie para resistir las exigencias del transporte por tierra, aire y mar. La tapa enroscable facilita y asegura el cierre. Simplemente use un montacargas de horquillas para reubicar los tambores. Las unidades encajan unas dentro de otras para el almacenamiento compacto. Seleccione entre polietileno amarillo o EcoPolyBlend™ negro 100% reciclado como elección más ecológica.

***Los modelos negros son de contenido 100% reciclado; han sido validados independientemente como ecológicos por UL Environment.***

28201

28203

| Descripción | Contenido reciclado | Capacidad de sumidero en litros | Dimensiones externas: diámetro externo x altura | N.° de certificado de la ONU | Cumplimiento | Modelo N.° | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tambor amarillo de sobreempaque/recuperación | Ninguno | 360 | 787 x 1099 mm | 1H2/X340/S | DOT, ONU | 28201 | E | 21,0 |
| Tambor negro de sobreempaque/recuperación | 100% | | | 1H2W/Y300/S | DOT, ONU | 28203 | A,E | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Centros de recolección para uno y dos tambores EcoPolyBlend™

*La construcción para todo tipo de clima resiste los ambientes más rigurosos*

El polietileno resistente a los químicos y 100% reciclado ofrece un control de derrames efectivo y económico para tambores de 200 litros. Las cavidades para montacargas de horquilla permiten la reubicación (cuando están vacíos). Las tapas incluyen un candado para impedir el acceso no autorizado.

Cumple con las normas de SPCC de la EPA y los códigos de incendios.

28683, Las tapas dobles se abren de manera separada para permitir el acceso conveniente a cualquiera de los dos tambores.

28685 con embudo 28680 en carro de acero 28270

| Descripción | Capacidad de sumidero en litros | Dimensiones externas: ancho x profundidad x altura | Modelo N.° | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro de recolección para 2 tambores | 681 | 1524 x 991 x 1194 mm | 28683 | E | 36,0 |
| Centro de recolección para 1 tambor | 250 | 838 diámetro superior x 806 mm | 28685 | A,E | 20,0 |
| Carro de acero para un solo tambor | — | cabe en 28685 | 28270 | E | 6,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*Contenido reciclado*

## Sistema de gestión de tambores EcoPolyBlend™

### *Organice los tambores para lograr la máxima eficiencia, productividad y ahorro en los costos*

El diseño ahorrador de espacio y apilable almacena hasta cuatro tambores de 110 y/o 200 litros de materiales inflamables y combustibles o líquidos no peligrosos clase 1B o 1C. La construcción de polietileno moldeado 100% reciclado proporciona la máxima resistencia a los químicos, lo que evita la corrosión, el deterioro y las fugas. Los canales de bloqueo moldeados del tambor, sujetan los tambores en su sitio. El sistema consta de tres piezas: módulo base, módulo de apilamiento y repisa para surtir.

**El módulo base** permite dos tambores con capacidad de carga total de 1388 kg. Reubique fácilmente el módulo base con un montacargas de horquillas cuando esté vacío. El sumidero de contención de vista abierta para 250 litros facilita la detección de cualquier derrame para su rápida limpieza.

**El módulo de apilamiento** duplica la capacidad del sistema, permitiendo dos tambores adicionales con capacidad de carga de 680 kg. Al almacenar, tanto tambores de 110 como de 200 litros, los tambores más pequeños se deben colocar en la parte superior de este módulo de apilamiento.

**La repisa para surtir** cuenta con una capacidad de carga de 27 kg. y se monta de manera segura en el módulo de apilamiento para facilitar el surtido cómodo desde el nivel superior.

Cumple con las normas de SPCC de la EPA y los códigos de incendios.

El sistema de gestión de tambores EcoPolyBlend™ combina el almacenamiento eficiente de tambores y el control positivo de derrames.

28667 Base

28667 Base • 28669 Apilador con correa • 28671 Repisa

***Contenido 100% reciclado. Han sido validados independientemente como ecológicos por UL Environment.***

CUMPLE CON EPA

CUMPLE CON SPCC

CUMPLE LOS CÓDIGOS PARA INCENDIOS

| Descripción | Capacidad de sumidero en litros | Capacidad de carga | Dimensiones externas ancho x profundidad x altura | Modelo N.° | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo base | 250 | 1388 kg | 1245 x 1499 x 660 mm | 28667 | A,E | 63,0 |
| Módulo de apilamiento | — | 680 kg | 1245 x 1168 x 305 mm | 28669 | E | 32,0 |
| Repisa para surtir | | 27 kg | 495 x 476 x 419 mm | 28671 | | 5,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

***Limpie esos desagradables goteos . . .***

*Los sorbentes Justrite absorben hasta 25 veces su peso para limpiar los goteos y derrames de manera rápida; vea nuestra amplia variedad en las páginas 26 a 29.*

*Sorbentes*

Limpie fácilmente las piezas pequeñas y sucias con nuestros convenientes paños sorbentes.

## Sorbentes universales

***Absorben derrames de agua o líquidos a base de petróleo y mantienen su sitio de trabajo limpio y seguro de accidentes por resbalones***

Para la limpieza diaria de goteos, fugas y derrames alrededor de bancos de trabajo, tuberías y maquinaria. Las fibras de polipropileno absorben hasta 25 veces sus peso. Use para líquidos como aceite hidráulico, anticongelante, gasolina, acetona u otros líquidos a base de agua. Use los paños precortados para operaciones de limpieza o para derrames pequeños. Los convenientes rollos perforados son idóneos para áreas más grandes, incluso estaciones de trabajo y pasarelas.

Los sorbentes **aglomerados** de superficie con hoyuelos aumentan la resistencia a la rotura y absorben rápidamente los líquidos.

Los sorbentes de **fibra fina** sueltan poca cantidad de pelusa y proporcionan poder de sujeción para pasarelas, además de ayudar a controlar las fugas y el rociado excesivo del equipo. Ideal para aplicaciones de limpieza.

Los sorbentes de **tela SMS laminada,** casi no sueltan pelusa, son para el uso con herramientas sensibles y en aplicaciones de limpieza pesada.

El **paño superior para tambor** absorbe el goteo de las operaciones de recolección o surtido. Los agujeros precortados para tapones roscados encajan en los tambores de 200 litros.

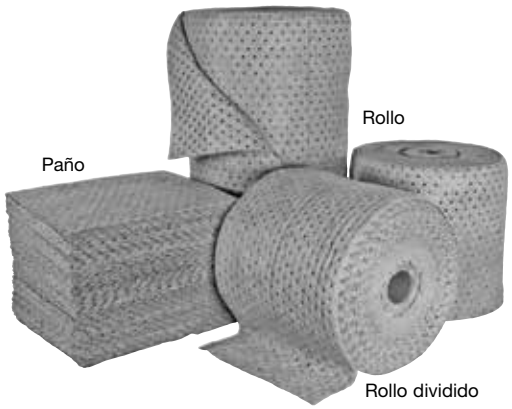


Rollo dividido

83056

| Descripción | Tipo de peso | Dimensiones nominales A x P | Capacidad de absorbencia (litros) | Número de piezas y paquete | Peso de envío (kg.) | Modelo N.° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aglomerado** | | | | | | |
| Paños universales aglomerados | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 5 | 83002 |
| | Liviano | | | 200 / bolsa | 6 | 83006 |
| Rollos universales aglomerados | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 11 | 83008 |
| Rollos universales aglomerados, divididos | | 381 mm x 46 m | | 2 / bolsa | | 83012 |
| | Mediano | | 193 | | 9 | 83014 |
| **Fibra fina** | | | | | | |
| Paños universales de fibra fina | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 7 | 83016 |
| | Liviano | | | 200 / bolsa | | 83020 |
| Rollos universales de fibra fina | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 14 | 83022 |
| | Mediano | | 193 | | 10 | 83024 |
| Rollos universales divididos de fibra fina | Pesado | 381 mm x 46 m | 235 | 2 / bolsa | 13 | 83026 |
| **Tela SMS laminada** | | | | | | |
| Paños universales de tela SMS laminada | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 5 | 83028 |
| | Liviano | | | 200 / bolsa | 6 | 83032 |
| Rollos universales de tela SMS laminada | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 11 | 83034 |
| Rollos universales divididos de tela SMS laminada | | 381 mm x 46 m | | 2 / bolsa | | 83038 |
| **Paño superior para tambor** | | | | | | |
| Paño superior para tambor universal | Pesado | 559 mm | 38 | 25 / bolsa | 2 | 83056 |

## Sorbentes solo para petróleo

### *Limpieza rápida y efectiva de derrames petroleros en tierra o agua*

Las fibras de polipropileno hidrófobas absorben y retienen los líquidos basados en petróleo sin absorber agua, lo que las hace idóneas para líquidos como aceite de motor, líquido de transmisión, aceite de transformador y líquidos para perforar y cortar. Los sorbentes flotan de manera indefinida y permanecen intactos estando totalmente saturados. El color blanco ayuda a identificar la saturación. Están disponibles en paños precortados convenientes o rollos perforados.

Los sorbentes **"meltblown"** ofrecen el control de líquidos más económico.

Los sorbentes **aglomerados** ofrecen puntos fusionados por ultrasonido, que fusionan las fibras para aumentar la resistencia a la rotura.

Los sorbentes de **fibra fina** ofrecen fuerza de alta absorción y poder de sujeción, con dos capas de polipropileno aglomerado alrededor de un núcleo "meltblown" high-loft (con espacio de aire alrededor de las fibras).

La **tela SMS laminada** resiste las abrasiones y suelta poca pelusa para evitar la contaminación de piezas sensibles.

Use los rollos sorbentes para limpiar los pisos de la estación de trabajo y reducir posibles accidentes.

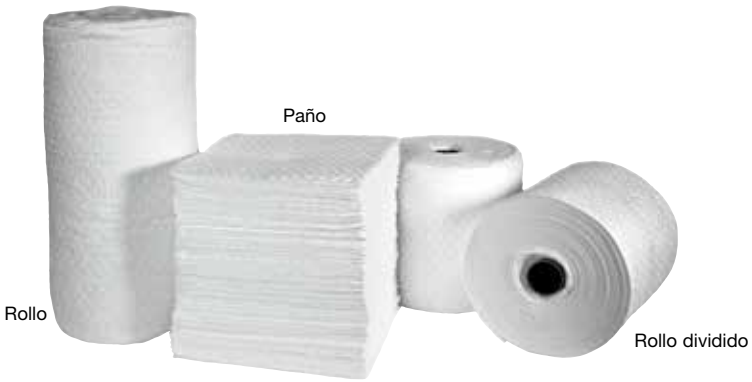


| Descripción | Tipo de peso | Dimensiones nominales A x P | Capacidad de absorbencia (litros) | Número de piezas y paquete | Peso de envío (kg.) | Modelo N.° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Meltblown** | | | | | | |
| Paños "meltblown" para petróleo solamente | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 5 | 83202 |
| | Liviano | | 61 | | 3 | 83206 |
| Rollos "meltblown" para petróleo solamente | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 11 | 83210 |
| | Mediano | | 193 | | 9 | 83212 |
| Rollos "meltblown" divididos para petróleo solamente | Pesado | 381 mm x 46 m | 235 | 2 / bolsa | 11 | 83214 |
| | Mediano | | 193 | | 9 | 83216 |
| **Aglomerado** | | | | | | |
| Paños aglomerados para petróleo solamente | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 5 | 83218 |
| | Liviano | | 61 | | 4 | 83222 |
| Rollos aglomerados para petróleo solamente | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 11 | 83226 |
| | Mediano | | 193 | | 9 | 83228 |
| Rollos aglomerados divididos para petróleo solamente | Pesado | 381 mm x 46 m | 235 | 2 / bolsa | 11 | 83230 |
| | Mediano | | 193 | | 9 | 83232 |
| **Fibra fina** | | | | | | |
| Paños de fibra fina para petróleo solamente | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 7 | 83234 |
| | Liviano | | 61 | | 4 | 83238 |
| Rollos de fibra fina para petróleo solamente | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 14 | 83242 |
| | Mediano | | 193 | | 10 | 83244 |
| Rollos de fibra fina divididos para petróleo solamente | Pesado | 381 mm x 46 m | 235 | 2 / bolsa | 14 | 83246 |
| | Mediano | | 193 | | 10 | 83248 |
| **Tela SMS laminada** | | | | | | |
| Paños de tela SMS laminada para petróleo solamente | Pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 5 | 83250 |
| | Liviano | | 61 | | 3 | 83254 |
| Rollos de tela SMS laminada para petróleo solamente | Pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 11 | 83258 |
| | Mediano | | 193 | | 9 | 83260 |
| Rollos de tela SMS laminada divididos para petróleo solamente | Pesado | 381 mm x 46 m | 235 | 2 / bolsa | 11 | 83262 |
| | Mediano | | 193 | | 10 | 83274 |

*Sorbentes*

Los cordones absorbentes se moldean fácilmente alrededor de los bordes de maquinaras, absorbiendo el aceite que se fuga y el rociado excesivo.

## Sorbentes especializados

### *Varios estilos y tipos de contenido para aplicaciones en interiores y a la intemperie*

Los **cordones absorbentes y almohadillas universales** contienen una mezcla de polipropileno y fibras recicladas de celulosa que ayudan a cumplir con las iniciativas medioambientales. Debido a que contienen una mezcla de material, no los use con ácidos, bases o líquidos desconocidos. Use los cordones absorbentes alrededor de derrames grandes para evitar que se propaguen o moldéelos alrededor de las bases de las máquinas. Las almohadillas sirven para la limpieza de derrames de alto volumen en espacios reducidos.

Los **cordones absorbentes, almohadillas y barreras** absorbentes solo para petróleo se hacen 100% de polipropileno. Absorben el aceite y repelen el agua; son idóneos para el uso en derrames en el agua. Enrolle los cordones absorbentes alrededor de equipos con fugas a la intemperie. Las almohadillas absorbentes absorben aceite en estanques, cuencas y tanques. Las barreras absorbentes no son tóxicas, no sueltan fibras y flotan, e incluyen cuerda y sujetadores a presión que se unen juntos para el rápido despliegue en las vías navegables.

Los **paños de materiales peligrosos, rollos, cordones absorbentes y almohadillas** absorben los ácidos y bases. Hechos de polipropileno tratado con surfactantes, son idóneos para líquidos desconocidos; no reaccionan con los químicos y disolventes agresivos. Los colores de alta visibilidad identifican las condiciones peligrosas.

**Solo petróleo**

**Universal**

**Materiales peligrosos**

| Descripción | Dimensiones nominales A x P | Capacidad de absorbencia (litros) | Número de piezas y paquete | Peso de envío (kg.) | Modelo N.° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Universal** | | | | | |
| Cordones absorbentes universales | 76 mm x 1 m | 250 | 40 / caja | 13 | 83048 |
| | 76 mm x 3 m | 227 | 15 / caja | 11 | 83050 |
| Almohadillas universales | 279 x 330 mm | 87 | 16 / caja | 4 | 83052 |
| | 254 x 254 mm | 132 | 40 / caja | 3 | 83054 |
| **Solo petróleo** | | | | | |
| Cordones absorbentes solo para petróleo | 76 mm x 1 m | 83 | 12 / caja | 4 | 83268 |
| | 76 mm x 3 m | 76 | 4 / caja | 3 | 83270 |
| Almohadillas solo para petróleo | 254 x 254 mm | 160 | 24 / caja | 3 | 83272 |
| Barrera absorbente solo para petróleo | 127 mm x 3 m | 125 | 4 / bolsa | 6 | 83264 |
| | 203 mm x 3 m | 269 | | 15 | 83266 |
| **Materiales peligrosos** | | | | | |
| Paños de materiales peligrosos – peso pesado | 381 x 432 mm | 121 | 100 / bolsa | 5 | 83402 |
| Paños para materiales peligrosos – peso liviano | | | 200 / bolsa | 6 | 83404 |
| Rollos para materiales peligrosos – peso pesado | 762 mm x 46 m | 235 | 1 / bolsa | 11 | 83406 |
| Rollos divididos para materiales peligrosos – peso pesado | 381 mm x 46 m | | 2 / bolsa | | 83408 |
| Cordones absorbentes para materiales peligrosos | 76 mm x 1 m | 83 | 12 /caja | 3 | 83410 |
| | 76 mm x 3 m | 76 | 4 / caja | 4 | 83412 |
| Almohadillas para materiales peligrosos | 457 x 610 mm | 151 | 10 / caja | 5 | 83414 |
| | 406 x 457 mm | 167 | 17 / caja | 8 | 83416 |

## Juegos de derrames

***Los recipientes certificados por la ONU que se llenan con sorbentes universales, solo para aceite o para materiales peligrosos proporcionan una respuesta rápida a cualquier derrame***

**Juegos para derrames de 76 litros** con una amarra en la tapa para la limpieza rápida de derrames. El tamaño portátil permite que se coloque en varios sitios en diferentes estaciones de trabajo.

Contenido:
25 almohadillas de 381 x 432 mm
4 cordones absorbentes de 75 mm x 1 m
2 almohadillas de 254 x 254 mm
1 par de gafas de seguridad, 1 par de guantes desechables, 1 pala,
1 libro de respuestas a emergencias, 1 bolsa de desechos.

Los **juegos para derrames de 189 litros con ruedas** proporcionan portabilidad para derrames de tamaño promedio. Construcción de polietileno resistente a los químicos y a la intemperie, con ruedas grandes de 152 mm que hacen que sean fáciles de mover a cualquier sitio, en interiores o a la intemperie.

Contenido:
50 paños de 305 x 330 mm
50 almohadillas de 381 x 432 mm
5 cordones absorbentes de 76 mm x 1 m
5 cordones absorbentes de 76 mm x 3 m
4 almohadillas de 254 x 254 mm
1 libro de respuestas a emergencias, 5 forros de tambor.

**El juego de derrame de 360 litros** contiene suficientes suministros para responder a accidentes de gran escala. La construcción duradera 100% de polietileno es resistente al óxido y a la corrosión, mientras mantiene el contenido limpio y seco para el uso. El color de alta visibilidad ahorra tiempo de respuesta valioso para la limpieza del sitio.

Contenido:
100 almohadillas de 381 x 432 mm
10 almohadillas de 254 x 254 mm
4 barreras absorbentes de 127 mm x 3 m
2 pares de gafas de seguridad, 2 pares de guantes desechables,
1 pala, 10 bolsas de desechos.

Los juegos se colocan estratégicamente en toda la instalación para proporcionar la respuesta rápida y de emergencia a los derrames peligrosos.

83632

83632

83676

| Descripción | Tipo de sorbente | Dimensiones nominales diámetro superior x altura | Número de certificación de la ONU | Absorbencia en litros | Número de piezas y paquete | Peso de envío (kg.) | Modelo N.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juego de derrame de 76 litros | Universal | 565 x 483 mm | 1H2/X75/S 1H2/Y100/S | 72 | 1 juego | 13 | 83632 |
| | Solo petróleo | | | | | | 83634 |
| | Materiales peligrosos | | | | | | 83636 |
| Juego de derrame de 189 litros | Universal | 584 x 1143 mm | 1H2/X125/S | 41 | 1 juego | 20 | 83672 |
| | Solo petróleo | | | | | | 83674 |
| | Materiales peligrosos | | | | | | 83676 |
| Juego de derrame de 360 litros | Universal | 787 x 1054 mm | 1H2/X295/S | 326 | 1 juego | 48 | 83652 |
| | Solo petróleo | | | | | | 83654 |
| | Materiales peligrosos | | | | | | 83656 |

# ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

*Los armarios de seguridad Justrite® Sure-Grip® EX brindan el máximo rendimiento para el almacenamiento y protección de líquidos inflamables*

## EXtra seguros, EXtra resistentes, EXtra protección

Los eslabones-fusibles mantienen las puertas bien abiertas y se derriten al alcanzar los 74 °C para proporcionar un cierre automático (en los modelos con esta característica).

Construcción de acero con paredes dobles de 1 mm y un espacio de aire para aislamiento de 38 mm.

Puertas con cerrojo automático que se cierran fácilmente; el mango no requiere rotación manual para activar el cerrojo obligatorio de tres puntos.

La construcción completamente soldada sin remaches mantiene la cuadratura para mayor duración y a su vez ofrece mayor protección en caso de incendio porque se reducen los espacios de aire.

Las bisagras continuas tipo piano brindan un cierre fácil.

Interior y exterior con acabado de pintura en polvo sin plomo, duradero y resistente a los químicos y, además, mantiene la apariencia brillante y minimiza el efecto de la corrosión y la humedad.

Respiraderos dobles, con pararrayos incorporados, estratégicamente ubicados en el fondo y opuestos a la parte superior.

Las puertas autoajustables garantizan que se cierran en secuencia y herméticamente de arriba a abajo (en los modelos con cierre automático).

Las repisas de seguridad patentadas SpillSlope® dirigen los derrames a la parte posterior y al fondo del sumidero a prueba de fugas. Se pueden ajustar en centros de 76 mm y cumplen con las normas ANSI, con una carga de trabajo segura permitida de 159 kg.

Los ganchos de suspensión de las repisas están soldados y enganchan con la repisa para garantizar máxima estabilidad sin deslizamiento y sin usar abrazaderas frágiles.

El sumidero de contención a prueba de fugas de 51 mm contiene las fugas y cumple con los requisitos de la EPA de EE.UU.

894520 puerta de cierre automático de 170 litros

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años



Patas niveladoras ajustables para facilitar el equilibrio de los armarios en superficies irregulares.

Fácil aterramiento con la conexión a tierra incorporada (en el panel lateral externo). Aquí se muestra con el cable de conexión a tierra opcional 08500.

**Cumple con las normas de la OSHA 29 CFR 1910.106 de EE.UU. y de la NPFA Código 30, sección 4.3.3; aprobación de FM**



El sistema de cerrojo automático con cartucho de tres puntos de acero inoxidable, proporciona el cierre fácil, seguro y completo de la puerta con resistencia aumentada al calor. Patentado

Es fácil asegurar su contenido, ya que el Mango U-Loc™ incluye dos juegos de llaves o se puede asegurar con candado (no incluido) para mayor seguridad. Patente en tramitación

Las repisas de seguridad SpillSlope®, patentadas, dirigen los derrames a la parte posterior y al fondo del sumidero a prueba de fugas; se ajustan en centros de 76 mm para ofrecer almacenamiento versátil. Cumple con ANSI MH28.1

La construcción soldada mantiene la cuadratura para ofrecer mayor duración; el astrágalo de la puerta proporciona resistencia adicional.

La etiqueta reflectora HazAlert™ altamente visible proporciona una advertencia que indica "Inflamable. Manténgase alejado del fuego" en tres idiomas: inglés, español y francés. Patente en tramitación

## Cómo seleccionar un armario de seguridad

### Tamaño y tipo de recipiente:
Determine si almacenará bidones de seguridad, tambores de 110 y 200 litros, latas pequeñas de pintura, botellas de 4 litros, aerosoles, bidones surtidores u otros recipientes.

### Capacidad:
Los armarios especiales son seleccionados para satisfacer necesidades momentáneas, mientras que los más grandes ofrecen almacenamiento ampliado o para mayores cantidades.

### Tipo de químico:
Identifique, organice y segregue fácilmente los líquidos al usar el armario del color correcto.

**Amarillo para líquidos inflamables**

**Blanco o gris para líquidos inflamables**

**Rojo para líquidos combustibles**

**Azul para líquidos corrosivos**

**Verde para pesticidas e insecticidas**

### Estilos de puerta
Seleccione entre armarios con estilo de puerta manual o de cierre automático. Los armarios con puertas de cierre automático brindan protección adicional. Esto se debe a que se elimina el factor humano de recordar cerrar la puerta gracias a la característica de cierre automático.

### Manual
Las puertas de cierre manual son una opción económica y permiten abrir las puertas completamente a 180 grados. Al empujarlas para cerrarlas, se cierran automáticamente.

### Cierre automático
Este estilo se ajusta y se cierra automáticamente al soltar la puerta. Incorpora un mecanismo oculto en la pared superior, lo que aumenta al máximo el espacio de estantería disponible. Los eslabones-fusibles mantienen las puertas abiertas durante el uso. En caso de que haya un incendio, los eslabones-fusibles se derretirán al alcanzar los 74 °C para cerrar las puertas automáticamente.

Mecanismo oculto

Eslabón fusible

## Cómo darle mantenimiento al armario
Siempre almacene los químicos en recipientes cerrados.
Limpie los derrames rápidamente. Asegúrese de que el armario esté nivelado y ubicado en interiores, en entornos bien ventilados y con baja humedad. Nunca taladre una pared del armario, ya que esto anulará la aprobación de FM. Asegúrese de que las puertas del armario funcionen completamente, que cierre y activen totalmente el cerrojo de tres puntos.

*para materiales inflamables*

El uso de varios armarios le ayuda a organizar y segregar los líquidos peligrosos.

## Armarios de seguridad Sure-Grip® EX para materiales inflamables

### *Los armarios de seguridad brindan confiabilidad y seguridad en el almacenamiento y protección de líquidos inflamables*

Proteja al personal, reduzca los riesgos de incendio y aumente la productividad almacenando los combustibles y químicos inflamables en armarios de seguridad que cumplan con los códigos. Los armarios Sure-Grip® EX, diseñados según las normas de la OSHA y de la NFPA de EE.UU., están hechos de resistentes paredes dobles soldadas de acero de 1 mm, con 38 mm de espacio de aire para aislamiento, con la finalidad de brindar resistencia al fuego. Las puertas con cerrojo automático de alto desempeño cierran fácilmente y de manera segura, para brindar máxima protección en caso de incendio. Mecanismo de cierre a prueba de fallas que garantiza que el sistema con cerrojo de cartucho de acero inoxidable de tres puntos funcione cada vez.

Para ofrecer mayor seguridad, el mango U-Loc™ incluye una cerradura de cilindro con un juego de llaves o se puede asegurar con candado. Cuando se iluminan con una linterna, las etiquetas de advertencia reflectoras Haz-Alert™ son altamente visibles en condiciones de incendio o durante apagones de luz.

Las repisas patentadas de acero galvanizado SpillSlope® dirigen los derrames a la parte posterior y al fondo del sumidero a prueba de fugas. Se ajustan sobre centros de 76 mm para proporcionar un almacenamiento versátil. Los armarios también cuentan con un sumidero hermético inferior de 51 mm, respiraderos dobles con parallamas, cuatro patas autoniveladoras ajustables, conexión a tierra y etiquetas de advertencia en tres idiomas. El duradero acabado con pintura en polvo de epoxia/poliéster libre de plomo proporciona excelente resistencia a los químicos.

Todos los armarios tienen la aprobación de FM y cuentan con una garantía de diez años.

Los modelos de cierre automático también cumplen con NFPA1 y el Código Internacional de Protección Contra Incendios. Se cierran y se bloquean automáticamente cuando el eslabón-fusible se derrite al alcanzar los 74 °C en caso de incendio. El novedoso mecanismo de cierre automático queda oculto y ofrece un acceso sin obstrucción al contenido del armario.

8945001

8945201

8930001

8960201

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Capacidad de sumidero en litros | Norma Aprobación/ Listado | Modelo N.° Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/30 | 2 puertas, manual | 1118 x 1092 x 457 mm | 1006 x 1003 x 370 mm | 1 | 19,7 | FM,N,O | 8930001 | A,E | 105,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | | FM,N,O,U | 8930201 | | 108,0 |
| 170/45 | 2 puertas, manual | 1651 x 1092 x 457 mm | 1537 x 1003 x 370 mm | 2 | | FM,N,O | 8945001 | | 141,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | | FM,N,O,U | 8945201 | | 142,0 |
| 227/60 | 2 puertas, manual | 1651 x 864 x 864 mm | 1537 x 781 x 771 mm | | 31,5 | FM,N,O | 8960001 | | 176,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | | FM,N,O,U | 8960201 | | 178,0 |
| 341*/90 | 2 puertas, manual | 1651 x 1092 x 864 mm | 1537 x 1003 x 771 mm | | 40,6 | FM,N,O | 8990001 | | 218,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | | FM,N,O,U | 8990201 | | |

* La norma OSHA de EE.UU. 29CFR 1910.106 establece que solo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*para materiales inflamables*

## Armarios de seguridad compactos y para mostrador

### *Almacene los materiales inflamables de manera segura aún cuando hay poco espacio disponible*

Estos armarios son idóneos para almacenar menores cantidades de líquidos inflamables en una estación de trabajo para añadir a las capacidades existentes de almacenamiento.

El **mini armario** ocupa la menor cantidad de espacio y es fácil de transportar en vehículos de servicio, carretillas y carros de mantenimiento. Incluye 3 cables inmovilizadores para mantener el contenido en su sitio durante el movimiento.

Los **armarios de seguridad para mostrador** brindan un mejor acceso a los líquidos de uso frecuente, sin arriesgar la seguridad. Su tamaño portátil da flexibilidad al área de trabajo. Use el conjunto para colgar en la pared para montarlo en la pared.

Los **armarios de seguridad compactos** caben en casi cualquier parte y ofrecen protección incluso cuando el espacio es limitado. Aunque tienen un ancho de tan sólo 591 mm, pueden almacenar entre 45 y 57 litros de materiales inflamables.

Ponga los armarios cerca de los puntos de uso para ahorrar tiempo al no tener que ir a un área de almacenamiento centralizada que queda lejos.

FM APROBACIÓN — Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerosoles | compacto; 1 puerta, manual | 559 x 432 x 203 mm | 309 x 350 x 121 mm | 1 | N,0 | 890200 | — | 19,0 |
| 15/4 | para mostrador; 1 puerta, manual | 559 x 432 x 432 mm | 470 x 349 x 349 mm | | | 8904001 | A,E | 28,0 |
| | para mostrador; 1 puerta, cierre automático | | | | N,0,U | 8904201 | | |
| 45/12 | compacto; 1 puerta, manual | 889 x 591 x 457 mm | 775 x 508 x 370 mm | | FM,N,0 | 8912001 | | 59,0 |
| | compacto; 1 puerta, cierre automático | | | | FM,N,0,U | 8912201 | | |
| 57/15 | compacto; 1 puerta, manual | 1118 x 591 x 457 mm | 1006 x 508 x 370 mm | | FM,N,0 | 8915001 | | 70,0 |
| | compacto; 1 puerta, cierre automático | | | | FM,N,0,U | 8915201 | | 70,1 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios complementarios de seguridad

### *Aumente su espacio de almacenamiento y separe los líquidos de manera segura*

Cree almacenamiento seguro para materiales inflamables sin ocupar valioso espacio de planta. Diseñados para colocarlos encima de los armarios Sure-Grip® EX de 114 y 170 litros de cierre manual o automático. También pueden usarse como unidades independientes tipo armario para banco de trabajo o apilados para obtener espacio de almacenamiento adicional. Conviértalo en un armario para montar en la pared pidiendo el conjunto para colgar en la pared 25950.

8917001

FM APROBACIÓN — Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/ galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/12 | 2 puerta, manual | 457 x 1092 x 457 mm | 330 x 1003 x 370 mm | 0 | FM,N,0 | 8913001 | A,E | 58,0 |
| | 2 puerta, cierre automático | | | | FM,N,0,U | 8913201 | A | |
| 64/17 | 2 puerta, manual | 610 x 1092 x 457 mm | 495 x 1003 x 370 mm | 1 | FM,N,0 | 8917001 | A,E | 71,0 |
| | 2 puerta, cierre automático | | | | FM,N,0,U | 8917201 | | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

### Conjunto para colgar en la pared (opcional)

| Descripción | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|
| Conjunto para colgar en la pared | 25950 | E | 3,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

**¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!**

JUSTRITE®

*para materiales inflamables*

Coloque el armario Slimline donde el espacio de planta sea limitado.

## Armarios de seguridad Slimline

### *Gane valioso espacio de almacenamiento aun cuando hay poco espacio*

Utilícelo solo o junto con armarios más grandes para almacenamiento expandido cuando el espacio de planta es limitado. El armario Slimline estándar tiene 457 mm de profundidad y cabe a ras junto al armario de 170 litros. El armario Slimline profundo tiene 864 mm de profundidad y cabe a ras junto al armario de 227 o de 341 litros. Ambos armarios sólo miden 591 mm de ancho.

Los armarios de seguridad Slimline tienen las mismas características de los armarios de seguridad más grandes como una puerta con cerrojo automático de tres puntos y mango con cerrojo automático, un sumidero a prueba de fugas de 51 mm, doble respiradero, un conector para cable de conexión a tierra, una etiqueta grande de advertencia en tres idiomas que identifica el contenido. Los armarios incluyen tres repisas de acero galvanizado SpillSlope® que dirigen los derrames a la parte posterior y al fondo del sumidero a prueba de fugas.

Las repisas cuentan con aprobación de FM.

8922001 8954001

***Reduce los vapores nocivos en los armarios . . .***

*Proteja a los empleados de la inhalación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, consulte la página 36 para obtener información sobre el filtro de armarios VaporTrap™.*

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/ galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/22 (estándar) | 1 puerta, manual | 1651 x 591 x 457 mm | 1537 x 508 x 370 mm | 3 | FM,N,O | 8922001 | A,E | 90,0 |
| | 1 puerta, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8922201 | | |
| 204/54 (profundo) | 1 puerta, manual | 1651 x 591 x 864 mm | 1537 x 508 x 771 mm | | FM,N,O | 8954001 | E | 136,0 |
| | 1 puerta, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8954201 | — | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Cajas para almacenamiento de documentos

### *Mantenga sus documentos importantes a la mano pero protegidos de la humedad y suciedad*

Almacene de manera segura los manuales y documentos en estas cajas de almacenamiento de polietileno resistente a la intemperie. Cada caja es de color rojo brillante para su alta visibilidad y tiene áreas donde se pueden colocar las etiquetas. Use el paquete de etiquetas proporcionado que incluye dos etiquetas en blanco y etiquetas impresas con las palabras “SDS” (hoja de datos de seguridad) e “Instruction Manual” (Manual de instrucciones). Las cajas vienen con cinta doble faz de uso pesado para facilitar la instalación. Las cajas más grandes aceptan carpetas de hojas de datos de seguridad; tanto las unidades medianas como las grandes pueden asegurarse con candado, en el caso de que le preocupe la seguridad.

23306

23303

23304

23305

Mantenga las hojas de datos de seguridad en el mismo sitio donde se almacenan los químicos para su consulta rápida por parte de los empleados.

| Descripción | Dimensiones aproximadas del interior altura x ancho x profundidad | Dimensiones exteriores altura x ancho x profundidad | Diámetro de agujeros para candado | Cantidad por cartón maestro | Modelo N.° | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura mediana por arriba | 292 x 222 x 41 mm | 318 x 260 x 57 mm | 6 mm | 20 | 23303 | A,E | 16,0 |
| Apertura mediana por el frente | 311 x 219 x 25 mm | 368 x 279 x 54 mm | 10 mm | | 23304 | E | 19,0 |
| Tubo con tapa enroscable | 305 x 76 (Dia) mm | 318 x 94 OD mm | — | | 23305 | A,E | 5,0 |
| Apertura grande por el frente | 337 x 273 x 57 mm | 400 x 333 x 90 mm | 10 mm | 10 | 23306 | | 15,0 |
| Paquete de etiquetas (4 etiquetas amarillas: 2 en blanco y 2 impresas – MSDS [hojas de datos de seguridad de materiales] y manual de instrucciones) | | | — | 20 | 23310 | A | 5,0 |

Nota: Ventas de distribuidor sólo en paquetes por cantidad, denominada cartón maestro.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios de seguridad para montar en la pared

### *Utilice el espacio de almacenamiento al máximo, cuelgue los armarios sobre el banco de trabajo para el fácil acceso*

Obtenga espacio de almacenamiento cerca de áreas de trabajo sin usar espacio de planta adicional. Al colocarlos a la altura de los ojos, permiten un fácil acceso a los disolventes. El modelo 8934001 posee cinco repisas ajustables para colocar múltiples recipientes. Ambos tamaños vienen con los accesorios de montaje.

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/ galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.° de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64/17 | 2 puertas, manual | 610 x 1092 x 457 mm | 495 x 1003 x 370 mm | 1 | N,O | 8917008 | — | 69,0 |
| 76/20 | | 1118 x 1092 x 305 mm | 1006 x 1003 x 222 mm | 5 | FM,N,O | 8934001 | A,E | 93,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios de seguridad para debajo del mostrador

### *La comodidad de tener los líquidos cerca del área de trabajo*

Aproveche el espacio que está debajo del mostrador para almacenar los líquidos inflamables de manera segura. Cada armario trae un rodapié de 89 mm (altura) x 64 mm (profundidad) para montaje embutido a ras con otros armarios. Los respiraderos incluyen parallamas y están ubicados en la pared posterior, lo que permite su fácil conexión en caso de que se necesite ventilación. Las patas autoniveladoras tienen un margen de ajuste de 29 mm para suelos irregulares.

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/ galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.° de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/22 | 2 puertas, manual | 889 x 889 x 559 mm | 695 x 806 x 476 mm | 1 | FM,N,O | 8923001 | A,E | 86,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8923201 | | 93,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*para materiales inflamables y accesorios*

Para mayor seguridad, coloque uno o dos filtros VaporTrap™ en cualquier sitio dentro del armario.

## Filtro VaporTrap™ para armarios de seguridad

### *Mejore su ambiente de trabajo reduciendo la inhalación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles por parte de los trabajadores*

Instale un filtro VaporTrap™ para reducir los vapores nocivos de compuestos orgánicos volátiles dentro de los armarios de seguridad. El medio de filtrado con carbón activado contiene un cartucho con malla de acero inoxidable que absorbe los vapores de los químicos orgánicos volátiles de los armarios donde se almacenan los líquidos inflamables. La base fuerte magnetizada de 102 mm x 139 mm puede colocarse en cualquier sitio dentro del armario. El área para anotar la fecha en la etiqueta sirve de recordatorio para el reemplazo; el ciclo de vida varía según los tipos y concentraciones de los vapores.

| Descripción | Dimensiones nominales (largo x profundidad en mm) del filtro | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|
| Filtro VaporTrap™ (paquete de 2) | 222 x 57 mm | 29916 | A,E | 2 |

Nota: debido a las variables como el químico en sí, su pureza o la presión de vapor, temperatura, humedad, edad del carbón, etc., es difícil calcular las velocidades de absorción de los vapores de compuestos orgánicos volátiles. El filtro de carbón Justrite VaporTrap™ no debe usarse como sustituto para el uso de recipientes de seguridad cerrados según requieren la OSHA y la EPA. Es importante limpiar los derrames y residuos de los armarios y recipientes.

paquete de 2
29916

## Accesorios para armarios de seguridad

### *Los accesorios ofrecen organización y conveniencia*

Los **divisores de repisas de acero** sirven para todos los armarios con repisas de 355 mm de profundidad y vienen en un juego de cuatro. Simplemente se colocan sobre la repisa y se deslizan en la posición deseada.

29985

El **marco elevador con patas** proporciona soporte sólido y estable para la fácil reubicación del armario vacío con un montacargas de horquilla o un gato para plataformas. El marco alto con patas facilita la limpieza por debajo y mantiene el armario lejos de la humedad del suelo. Incluye niveladores de patas y la etiqueta de advertencia de seguridad “Levantar con montacargas de horquillas solo cuando está vacío.” El marco cabe en los armarios Justrite con medidas de 1092 mm x 457 mm.

La **carretilla con ruedas** facilita la reubicación de un armario de seguridad pesado, lo que permite transportar disolventes y químicos inflamables directamente a su área de trabajo. El acero de uso pesado de 3 mm de grosor totalmente soldado y con esquinas reforzadas proporciona durabilidad superior. Las ruedas pivotantes grandes de polietileno de 127 mm cuentan con frenos para ofrecer más seguridad. El mango ergonómico para empujar de 31,75 mm se puede remover. El marco cabe en cualquier armario con medidas de 1092 mm x 457 mm con altura máxima de 1118 mm.

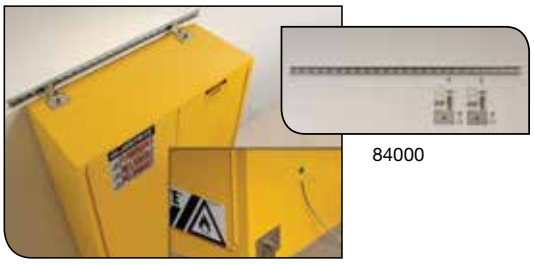

84000

El **juego de soporte sísmico** proporciona mayor estabilidad, idóneo para regiones con mayor probabilidad de terremotos o huracanes. Un juego permite que cualquier armario de seguridad se fije a la pared o al piso. Dado que no es necesario perforar el armario, las propiedades de protección contra incendios del armario permanecen intactas y se mantiene la aprobación de FM.

84002

84001 con 893001

84001

| Descripción | Capacidad de carga | Dimensiones altura x ancho x profundidad | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Divisores de repisa** para 114L/30G, 170L/45G, 45L/12G y 57L/15G compacto, 83L/22G Slimline y 64L/17G Piggyback® (armario complementario) | — | 63 incluyendo reborde x 52 x 359 mm | 29985 | | 2,0 |
| **Marco elevador con patas** para 114L/30G y 170L/45G | 454 Kg. | 133 x 1111 x 476 mm | 84002 | A,E | 14,0 |
| **Carretilla con ruedas** para 114L/30G y estilo de Piggyback® (armario complementario) | 227 Kg. | 1066 x 1099 x 464 mm | 84001 | | 17,0 |
| **Juego de soporte sísmico** para todos los tamaños de armario | — | 102 x 1219 x 102 mm | 84000 | | 3,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*Armarios de tambores para materiales inflamables*

## Armarios de seguridad verticales para tambores

### *Almacenamiento seguro para los tampores llenos de disolvente*

Use estos armarios de seguridad verticales para tambores, para el almacenamiento seguro de tambores entre 110 y 200 litros. La repisa removible y ajustable, de media profundidad, proporciona suficiente espacio por encima para que quepa un tambor con bomba o embudo, de manera que el armario se pueda usar como estación de bombeo o de acumulación de desechos y también permite almacenar materiales clase III o accesorios de repuesto. Disponible con o sin conjuntos de rodillos que facilitan el movimiento de tambores pesados. Aprobado por FM.

8962001 (mostrado con rodillos opcionales, modelo 25920)

El diseño espacioso permite que el armario se use como estación de bombeo.

| Capacidad de tambor en litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno - 200/55 | 2 puertas, manual | 1651 x 864 x 864 mm | 1537 x 781 x 771 mm | 1 | FM,N,O | 8962001 | A | 180,0 |
| Dos - 200*/55 | | 1651 x 1499 x 864 mm | 1537 x 2197 x 771 mm | | N,O | 8991001 | | 277,0 |
| Dos - 110/30 | 2 puertas, manual con rodillos para tambor | 1651 x 1092 x 864 mm | 1537 x 1003 x 771 mm | | FM,N,O | 8990601 | — | 225,0 |
| | 2 puertas, cierre automático con rodillos para tambor | | | | FM,N,O,U | 8990701 | | |

* La norma OSHA de EE.UU. 29CFR 1910.106 establece que solo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios de seguridad horizontales para el almacenamiento de tambores

### *Úselos para almacenar tambores o como estación de surtido*

Aloje de manera segura los tambores horizontales para el uso en aplicaciones de surtido por flujo de gravedad. En el interior tienen espacio para un bidón de goteo y carriles guía para instalar un bastidor para tambor (vendido por separado a continuación). Aprobado por FM.

899320 (mostrado con bastidor opcional 08800)

| Capacidad de tambor en litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno - 200/55 | 2 puertas, manual | 1270 x 762 x 1219 mm | 1178 x 686 x 1137 mm | FM,N,O | 8993001 | — | 168,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | FM,N,O,U | 8993201 | | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Rampa y accesorios para armarios de tambores

### *Facilita el manejo de los tambores*

Use la rampa del armario para cargar fácilmente los tambores en el armario, usando una carretilla. La rampa cabe sobre el umbral para que quede fija en su sitio. El diseño de banda de rodamiento de la superficie maximiza la tracción. Cabe en todos los estilos de armarios para tambor Justrite. El límite de carga es de 340 kg. No la use con bastidores para tambores sobre ruedas 08800.

Use los rodillos de tambores con los armarios de almacenamiento vertical 8962001 (se venden por separado arriba) para maniobrar tambores pesados fácilmente. Use con bastidores para tambores sobre ruedas para colocar un tambor horizontal en posición para el surtido por flujo de gravedad.

08800

| Descripción | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|
| Rampa para armario de tambores 610 mm x 610 mm | 25932 | A | 13,0 |
| Rodillos de tambores para armario vertical de un solo tambor de 200 litros/55 galones | 25920 | | 24,0 |
| Bastidor para tambor, capacidad de 272 kg. | 08800 | A,E | 16,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.



Los rieles a los lados de la rampa proporcionan resistencia y guía.

**¡Visite nuestra página justritemfg.com o póngase en contacto hoy mismo con su distribuidor local!**

JUSTRITE®

*para combustibles*

Para cerrar de manera segura y activar el cerrojo de tres puntos de las puertas con cerrojo automático, basta empujarlas.

## Armarios de seguridad para materiales combustibles

### *Almacenamiento seguro para pinturas y tintes*

Separe e identifique fácilmente los materiales combustibles clase II usando estos armarios de seguridad rojos. Las repisas ajustables alojan muchas latas pequeñas de pintura, aerosoles y tintes de uso frecuente en imprentas, talleres de pintura, fabricación de muebles y ensamblado automotriz. Los armarios tienen paredes dobles de acero de 1 mm con un espacio de aire de 38 mm y respiraderos con parallamas doble. Los armarios también están disponibles en tamaños de 76, 227 y 363 litros; pídale más detalles a su distribuidor.

Las repisas cuentan con aprobación de FM.

8930111

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/40 | 2 puertas, manual | 1118 x 1092 x 457 mm | 1006 x 1003 x 370 mm | 3 | FM,N,O | 8930111 | A,E | 108,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8930311 | | 115,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios de seguridad para el almacenamiento de tambores de doble uso

### *Almacene tambores y bidones de seguridad en un solo armario*

Los armarios amarillos de doble uso almacenan de manera segura los líquidos inflamables. Cuentan con dos compartimientos separados para almacenar un tambor vertical de 200 o 110 litros y hasta doce bidones de seguridad de 19 litros. Los gabinetes cuentan con puertas con cerrojo automático de tres puntos para brindar máxima protección en caso de incendio. El sistema con cerrojo se activa de manera automática cuando la puerta se empuja para cerrarla.

Los gabinetes incluyen rodillos para tambores en el sumidero, una repisa de media profundidad en el compartimiento para el tambor y dos repisas de tamaño completo totalmente ajustables en el compartimiento para bidones. La sólida construcción de acero, con paredes dobles de 1 mm es altamente duradera. El modelo con cierre automático cuenta con un eslabón fusible que mantiene las puertas completamente abiertas durante el uso y se derrite a 74 °C para permitir que las puertas se cierren automáticamente en caso de incendio.

899260

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad de tambor en litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435*/115 | 2 puertas, manual con rodillos | 1651 x 1499 x 864 mm | pequeño: 1537 x 591 x 771 mm | N,O | 8992601 | — | 315,0 |
| | 2 puertas, cierre automático con rodillos | | grande: 1537 x 778 x 771 mm | N,O,U | 8992701 | | |

* La norma OSHA de EE.UU. 29CFR 1910.106 establece que solo un máximo de 227 litros pueden ser líquidos clase I y clase II.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*Piezas de repuesto para armarios*

## Accesorios para armarios

### *Añada funciones y conveniencia con accesorios para armarios*

Amplíe el almacenamiento, añada conveniencia a los armarios existentes o personalice su nuevo armario con repisas adicionales para cumplir con necesidades de flujo de trabajo específicas. Las repisas de acero galvanizado sostienen hasta 159 kg. y se ajustan en incrementos de 77 mm para ofrecer un almacenamiento versátil.

29937


29944

29945

### Repisas para armarios de seguridad de acero

| Descripción | Estilos de armario | Dimensiones ancho x profundidad | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armario de 15L | 340 x 330 mm | 29935 | E | 2,0 |
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armarios de 45L y 57L, Slimline 83L<br>Para Piggyback® de 64L y todos los de dos puertas (1092 W mm) | 498 x 356 mm | 29936 | A,E | 3,0 |
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armarios de 114L,151L y 170L | 1000 x 356 mm | 29937 | | 5,0 |
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armario de 76L montado en pared | 1000 x 219 mm | 29938 | E | 3,0 |
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armario de 83L para debajo del mostrador | 903 x 457 mm | 29939 | | 5,0 |
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armario de dos puertas de 227L (864 W mm) | 768 x 737 mm | 29944 | A,E | 7,0 |
| Repisa de acero SpillSlope® | Para armario de 341L | 771 x 737 mm | 29945 | | 9,0 |
| Repisa de media profundidad de acero | Para armarios verticales de un solo tambor de 200L | 771 x 356 mm | 29946 | A | 4,0 |
| Repisa de media profundidad de acero | Para armarios verticales de dos tambores de 200L | 1407 x 356 mm | 29947 | — | 8,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

### Repisas y accesorios para armarios de almacenamiento no metálicos

| Descripción | Estilos de armario | Dimensiones ancho x profundidad | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Repisa de madera | Para armario 24140 | 864 x 429 mm | 24168 | | 8,0 |
| Repisa de madera | Para armario 24150 | 1016 x 352 mm | 24167 | | 9,0 |
| Repisa de polietileno | Para armario 24160 | 498 x 356 mm | 24191 | — | 1,0 |
| Bandeja de drenaje inferior | | 498 x 737 mm | 24192 | | |
| Bandeja para sumidero de polietileno | | 305 x 216 mm | 24193 | | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.


25933


29962


29965

### Accesorios de polietileno (armarios para materiales corrosivos)

| Descripción | Estilos de armario | Dimensiones ancho x profundidad | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja de polietileno para repisa 29935 | Para armario de 15L | 346 x 337 mm | 25934 | — | 1,0 |
| Bandeja de polietileno para repisa 29937 (o forro para sumidero de armario) | Para Piggyback® de 64L y todos los armarios de dos puertas de 114L,151L y 170L | 984 x 334 mm | 29962 | A,E | |
| Bandeja de polietileno para repisa 29939 | Para armarios de 83L para debajo del mostrador | 791 x 470 mm | 29965 | — | 2,0 |
| Bandeja de polietileno para repisa 29944 | Para armarios de 227L | 756 x 749 mm | 29961 | A | |
| Bandeja de polietileno para encima del armario | Para Piggyback® de 64L y todos los armarios de dos puertas de 114L,151L y 170L | 1106 x 471 mm | 25933 | | 3,0 |
| Bandeja de polietileno para repisa 29910 (o forro para sumidero de armario) | Para armarios de 45L, 57L y 83L Slimline | 470 x 352 mm | 29968 | — | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

### Accesorios adicionales para armarios

| Descripción | Dimensiones ancho x profundidad | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|
| Conjunto para colgar en la pared (juego de montaje) para armarios de 15L compactos | — | 25951 | — | 2,0 |
| Conjunto para colgar en la pared (juego de montaje) para armarios Piggyback® de 45L y 64L | | 25950 | | |
| Candado Master Lock® N.º 5 | Grillete de 10 mm | 29933 | | 1,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*para materiales corrosivos*

El armario Slimline ocupa poco espacio, sin embargo ofrece mucho espacio de almacenamiento.

## Armarios de seguridad clásicos de acero para materiales corrosivos

### *La pintura formulada exclusivamente y las bandejas de polietileno resisten los ácidos, bases y disolventes*

Los armarios de seguridad de acero de Justrite color azul para materiales corrosivos cuentan con las mismas características que los armarios para materiales inflamables. Todos los modelos poseen una construcción de paredes dobles, respiraderos dobles, conexión a tierra, repisas ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cerrojo automático de tres puntos y patas niveladoras. Las bandejas de polietileno adosadas a las repisas de acero galvanizado y un forro separado de polietileno para el sumidero inferior resisten los químicos agresivos. El forro puede sacarse fácilmente para la rápida limpieza de goteos y fugas. El popular armario con capacidad para 114 litros, también incluye una bandeja de trabajo adicional fabricada en polietileno, que puede fijarse a la parte de arriba del armario para servir como una práctica superficie de trabajo. El acabado interno y externo es con pintura epóxica en polvo secada al horno y brinda una mayor resistencia química. Aprobado por FM.

8930021

8922221

***¿Utiliza materiales corrosivos que no son inflamables?***

*Vaya a la página 7 para ver los recipientes de surtido rápido y polietileno traslucido diseñados para resistir los ácidos y sustancias cáusticas.*

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Dimensiones altura x ancho x profundidad Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Armarios de seguridad Slimline** | | | | | | | | |
| 83/22 | 1 puerta, manual | 1651 x 591 x 457 mm | 1537 x 508 x 370 mm | 3 | FM,N,O | 8922021 | A | 91,0 |
| | 1 puerta, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8922221 | | |
| **Armarios de seguridad clásicos** | | | | | | | | |
| 114/30 | 2 door, manual * | 1118 x 1092 x 457 mm | 1006 x 1003 x 370 mm | 1 | FM,N,O | 8930021 | A,E | 106,0 |
| | 2 puertas, cierre automático * | | | | FM,N,O,U | 8930221 | | 110,0 |
| 170/45 | 2 puertas, manual | 1651 x 1092 x 457 mm | 1537 x 1003 x 370 mm | 2 | FM,N,O | 8945021 | | 143,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8945221 | | 144,0 |
| 227/60 | 2 puertas, manual | 1651 x 864 x 864 mm | 1537 x 781 x 771 mm | | FM,N,O | 8960021 | | 188,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8960221 | | 193,0 |

No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
* Incluye una bandeja superior de trabajo.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

*para materiales corrosivos*

## Armarios de seguridad de acero para debajo del mostrador para almacenar materiales corrosivos

### *Aproveche el espacio no usado que está debajo del mostrador*

Almacene de manera segura los materiales corrosivos debajo del banco de trabajo o del mostrador de laboratorio para tener acceso rápido y fácil. Esto armarios de seguridad poseen las mismas cualidades de los armarios para materiales inflamables de Justrite, y además incluyen repisas de acero galvanizado con bandejas de polietileno adosadas y un forro de polietileno separado para el sumidero inferior que puede sacarse fácilmente para limpiar los derrames y fugas. El acabado interior y exterior de pintura epóxica en polvo secada al horno resiste los ácidos, las bases y los disolventes para ofrecer mayor resistencia química. Aprobado por FM.

***La encuesta gratuita enfatiza la seguridad en el sitio de trabajo . . .***

*La encuesta STUDE de Justrite identifica formas de hacer su trabajo de manera segura y eficiente. Visite www.justritemfg.com para obtener mayor información e inscribirse.*

Las puertas con cerrojo automático incluyen un mango en forma de paleta con una cerradura de cilindro y llaves.

FM APROBACIÓN — Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/ galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/22 | 2 puertas, manual | 889 x 889 x 559 mm | 695 x 806 x 476 mm | 1 | FM,N,O | 8923021 | A,E | 95,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8923221 | | 96,0 |

Las dimensiones del zócalo protector son 89 mm de altura x 64 mm de profundidad.
No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios de seguridad de acero para mostrador y compactos para materiales corrosivos

### *Acceda fácilmente a los líquidos usados con más frecuencia*

Los armarios para mostrador y compactos ofrecen la oportunidad de personalizar las áreas de trabajo y aprovechar todo el espacio disponible. Esto armarios personalizados poseen las mismas cualidades de nuestros armarios más grandes y además incluyen repisas de acero galvanizado con bandejas de polietileno adosadas y un forro de polietileno separado para el sumidero inferior que puede sacarse fácilmente para limpiar los derrames y fugas. El acabado interior y exterior de pintura epóxica en polvo secada al horno resiste los ácidos, las bases y los disolventes para ofrecer mayor resistencia química. Aprobado por FM.

8912021

8904021

FM APROBACIÓN — Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/4 | 1 puerta, manual, para mostrador | 559 x 432 x 432 mm | 470 x 349 x 349 mm | 1 | N,O | 8904021 | A,E | 28,0 |
| | 1 puerta, cierre automático, para mostrador | | | | N,O,U | 8904221 | | |
| 45/12 | 1 puerta, manual, compacto | 889 x 591 x 457 mm | 775 x 508 x 370 mm | | FM,N,O | 8912021 | | 59,0 |
| | 1 puerta, cierre automático, compacto | | | | FM,N,O,U | 8912221 | | |

No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

# ARMARIOS DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

*para materiales corrosivos*

El armario para mostrador permite que ponga los químicos que más usa en su área de trabajo.

## Armarios de seguridad de acero para el almacenamiento de materiales corrosivos

### *Aumente o separe la capacidad de almacenamiento con armarios Piggyback (complementarios)*

Estos armarios Piggyback crean un espacio de almacenamiento seguro sin ocupar valioso espacio de planta y están diseñados para ser montados sobre nuestros armarios de seguridad estándar de 114 y 170 litros (se muestran en la página 41). Los armarios también se pueden usar de manera independiente como unidades para montar en la pared o en un mostrador. Aprobado por FM.

8913021 encima de 8930021

FM APROBACIÓN

Garantía limitada de 10 años

| Capacidad litros/ galones | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Norma Aprobación/ Listado | N.º de modelo Sure-Grip® | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/12 | 2 puertas, manual | 457 x 1092 x 457 mm | 330 x 1003 x 370 mm | 0 | FM,N,O | 8913021 | A,E | 59,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8913221 | – | |
| 64/17 | 2 puertas, manual | 610 x 1092 x 457 mm | 495 x 1003 x 370 mm | 1 | FM,N,O | 8917021 | A,E | 71,0 |
| | 2 puertas, cierre automático | | | | FM,N,O,U | 8917221 | | |

No se recomienda utilizar estos armarios para almacenar fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

### Conjunto para colgar en la pared (opcional)

| Descripción | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|
| Conjunto para colgar en la pared | 25950 | E | 3,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios de madera laminada para ácidos

### *Duraderos y altamente resistentes a los químicos*

Almacene de manera segura los líquidos altamente corrosivos como fenol, ácido nítrico y ácido sulfúrico en esos armarios de almacenamiento de madera laminada. La construcción duradera en madera, junto con los mangos y bisagras de acero inoxidable proporcionan resistencia excepcional a la corrosión por ácidos fuertes. La repisa se ajusta sobre centros de 32 mm para poder almacenar una amplia variedad de recipientes. Los armarios incluyen patas niveladoras ajustables, etiquetas reflectoras Haz-Alert™ y un juego de doble llave para seguridad.

El modelo para mostrador 24120 es ideal para cantidades pequeñas que se usan a la altura del banco de trabajo. Use el modelo 24140 para debajo del mostrador como pieza independiente. Incluye una superficie de trabajo de polietileno removible y fácil de limpiar que está embutida 16 mm para ayudar a contener las fugas menores.

24140

| Capacidad | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad Exterior | Interior | Repisas ajustables | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seis botellas de 2,5 litros | 2 puertas, para mostrador | 470 x 610 x 406 mm | 494 x 571 x 387 mm | 0 | 24120 | – | 24,0 |
| Treinta y seis botellas de 2,5 litros | 2 puertas, independiente | 908 x 914 x 559 mm | 749 x 876 x 530 mm | 1 | 24140 | | 82,0 |
| Cuarenta y nueve botellas de 2,5 litros | | 1524 x 1067 x 454 mm | 1385 x 1028 x 435 mm | | 24150 | | 125,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios para ácidos de polietileno

### *Los armarios de polietileno de una sola pieza brindan excelente protección contra ácidos fuertes y corrosivos*

Estos armarios de polietileno con cuerpo hueco y de color azul sirven para almacenar ácidos altamente corrosivos y ofrecen máxima resistencia a la corrosión química y las fugas. Los dos modelos están claramente identificados para los contenidos de ÁCIDOS y se les puede colocar un candado (no incluido) para mayor seguridad.

El **armario para mostrador** almacena un máximo de dos botellas de 4 litros cada una. La bisagra puede cambiarse de un lado a otro de la puerta para lograr la mejor utilización del espacio sobre el mostrador. La bandeja colectora de polietileno en el interior recoge las fugas y puede sacarse para facilitar la limpieza. Otra bandeja separada de polietileno se coloca debajo del armario y puede usarse como una práctica bandeja de trabajo.

El **armario para debajo del mostrador** almacena hasta treinta recipientes de 1 litro. Dos compartimientos separados, cada uno con una repisa ajusta le permiten almacenar una variedad de recipientes mientras las áreas embutidas en ambas puertas son para recipientes pequeños. Los dos sumideros removibles se sacan fácilmente para facilitar la limpieza de derrames accidentales. Los dos orificios del respiradero (con tapas removibles) de la parte posterior sirven para incorporar los sistemas presurizados de extracción de vapor. El armario incluye los accesorios necesarios para fijarlo en la pared.

El diseño compacto permite que se ponga en los mostradores de laboratorio para el acceso a los químicos más usados.

24160

***Consejos gratuitos por expertos . . .***
*Aprenda más sobre el manejo de sustancias inflamables y corrosivas visitando la página www.justritemfg.com. Encontrará nuestra guía RedBook, videos, guías de selección y más.*

| Capacidad | Número de puertas y estilo | Dimensiones exteriores altura x ancho x | Repisas ajustables | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos botellas de 4 litros | 1 puerta, para mostrador | 495 x 362 x 413 mm | – | 24040 | A,E | 14,0 |
| Treinta botellas de 1 litro | 2 puertas, para debajo del mostrador | 889 x 914 x 597 mm | 2 | 24160 | | 59,0 |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

## Armarios para ácidos de polietileno sólido

### *Construcción fuerte y fluida en un diseño atractivo*

Los armarios para ácidos de polietileno blanco sólido cuentan con excelente resistencia a los químicos para manipular la mayoría de los químicos corrosivos. Cuenta con un sumidero de protección completamente soldado en el fondo y un diseño sencillo y bien acabado para complementar el entorno del laboratorio. El sumidero totalmente soldado y a prueba de líquidos de 51 mm contiene los derrames accidentales y facilita la limpieza. La repisa de las unidades más grandes se ajusta sobre el centro de 76 mm. La puerta sirve para poner un candado con fines de seguridad.

24015

| Capacidad | Número de puertas y estilo | Dimensiones altura x ancho x profundidad | | Repisas ajustables | Modelo N.º | WHS | Peso de envío (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exterior | Interior | | | | |
| Seis botellas de 2,5 litros | 1 puerta, para mostrador | 559 x 432 x 432 mm | 546 x 419 x 413 mm | – | 24004 | A,E | 12,0 |
| Treinta y seis botellas de 2,5 litros | 2 puertas, para debajo del mostrador | 908 x 914 x 552 mm | 895 x 902 x 530 mm | 1 | 24010 | | 73,0 |
| Treinta y seis botellas de 2,5 litros | 2 puertas, independiente | 933 x 914 x 552 mm | 902 x 902 x 530 mm | | 24015 | | |

Nota: vea la página 2 para obtener la explicación de la tabla.

# Ubicaciones de los depósitos para envío


**Illinois**
Justrite Warehouse
3501 Justrite Drive
Mattoon, IL 61938 EE.UU.
Teléfono: 1-217-234-7350
Fax: 1-217-234-3160

**California**
Western Safety Associates
267 Winfield Circle
Corona, CA 92880 EE.UU.
Teléfono: 1-951-371-8685
Fax: 1-951-371-2496

**Washington**
Tucker-Weitzel & Assoc., Inc.
230 S. Austin Street
Seattle, WA 98108 EE.UU.
Teléfono: 1-206-763-3690
Fax: 1-206-763-3797

**Europa**
Justrite Europe
Düsseldorf, Alemania
Teléfono: 1-217-238-5091
internationalcs@justritemfg.com

**China**
Justrite Asia
Zhuhai, China
Teléfono: 011+86-756-322-9909
internationalcs@justritemfg.com

**Brasil**
Justrite South America
Guarulhos, São Paulo
Teléfono: 011+55-2413-1351
internationalcs@justritemfg.com

**Operaciones**
*Justrite Manufacturing Company, L.L.C.*
3921 DeWitt Avenue
Mattoon, IL 61938 EE.UU.

*Fabricación, Finanzas (facturación), Compras, Tecnología de la Información y Recursos Humanos*
Teléfono: 1-217-234-7486 Fax: 1-217-234-7632

**Oficina corporativa**
*Justrite Manufacturing Company, L.L.C.*
2454 Dempster Street
Des Plaines, IL 60016 EE.UU.

*Ventas, Marketing y Administración*
Teléfono: 1-847-298-9250 Fax: 1-847-298-9261

**Servicio de atención al cliente Norteamérica**
Teléfono: 1-800-798-9250 Fax: 1-800-488-5877
custserv@justritemfg.com

**Servicio de atención al cliente internacional**
Teléfono: 1-217-234-7494 Fax: 1-217-234-7420
internationalcs@justritemfg.com


Los envíos devueltos deben contar con autorización. Llame a Atención al cliente para obtener el formulario RMA (autorización de devolución de mercancía).

## Garantía limitada Justrite

Los siguientes productos específicos de Justrite están cubiertos por una garantía limitada contra defectos en los materiales y en la mano de obra durante un período de diez años a partir de la fecha de compra.

Garantía limitada de 10 años

Armarios de seguridad Sure-Grip® EX
Bidones de seguridad de metal tipo I y tipo II
Bidones para desechos aceitosos
Bidones con pistón
Bidones para bancos de trabajo

Todos los otros productos Justrite están cubiertos por una garantía limitada de un año a partir de la fecha de compra, o según lo que se publique actualmente.

La garantía se limita al reemplazo del producto. La garantía no se aplica a ningún producto que haya sido sometido a cualquier uso indebido, lo que incluye, sin limitación, aquellos productos usados con materiales (principalmente líquidos) que no hayan sido recomendados por el fabricante en las instrucciones incluidas con el producto o en las descripciones publicadas del producto; los productos que hayan sido alterados de alguna manera por el usuario o utilizados de manera distinta a la de su uso propuesto; los productos que hayan sido sometidos a uso extremo (presión indebida sobre piezas en movimiento, exposición a condiciones climáticas extremas, caídas, etc.) no asociado razonablemente al uso “habitual” del producto. NO SE OTORGAN OTRAS GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, LO QUE INCLUYE, SIN LIMITACIÓN, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. EN NINGÚN CASO JUSTRITE SERÁ RESPONSABLE POR ALGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS O SECUNDARIOS DERIVADOS DE CUALQUIER DEFECTO DE MATERIAL O FABRICACIÓN.

## Justrite y la compatibilidad química

Debido a la compleja naturaleza de los químicos, Justrite no puede hacer recomendaciones específicas sobre la compatibilidad química. Deberá consultar a su proveedor de sustancias químicas, las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y otras fuentes de información especializada. Para facilitarle el proceso de selección del producto de Justrite apropiado para su aplicación, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Justrite y obtenga piezas hechas de muestras del material para que pueda realizar pruebas con los químicos que usted utiliza. Justrite no garantiza los resultados ni asume responsabilidad u obligación alguna asociada con la utilización de estos productos y su aplicación relativa a la compatibilidad química. Es responsabilidad exclusiva del usuario final determinar la naturaleza de los materiales que estarán contenidos en los recipientes, así como seleccionar el producto apropiado para una aplicación particular. Además, es responsabilidad del usuario final garantizar que el producto seleccionado sea apropiado para el uso propuesto. **JUSTRITE NO OFRECE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, SOBRE SU COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA DICHO PROPÓSITO**, y no asume responsabilidad alguna por cualquiera de los productos fabricados o vendidos por Justrite en relación con su utilización o compatibilidad química.

## Catálogo impreso de Justrite

Renuncia de la garantía: Justrite ha hecho el máximo esfuerzo por ilustrar y describir los productos de este catálogo de manera precisa; no obstante, tales ilustraciones y descripciones tienen como única finalidad la identificación, y no expresan ni implican garantía alguna de que los productos sean COMERCIALIZABLES, o IDÓNEOS PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ni que los productos serán necesariamente iguales a las ilustraciones o descripciones. Siempre verifique las especificaciones del producto antes de comprarlo. Justrite no otorga ni autoriza garantía alguna ni afirma hecho alguno, expresa o implícitamente, salvo lo estipulado en el enunciado de la garantía limitada descrita anteriormente. Justrite se reserva el derecho de corregir los errores de publicación.

Nota: Los equivalentes en medida métrica de Justrite pueden ser inconsistentes. Las capacidades que se muestran pueden ser nominales debido a que algunos productos pueden contener más de lo que se enumera para admitir las toleración y expansión de fabricación; también otros se diseñan para la inclusión de aditivos que es un práctica común con el uso de bidones de seguridad. Adicionalmente, se puede emplear el redondeo para simplificar los datos o donde el espacio en el catálogo sea un restricción. En todos los demás casos las capacidades nominales sencillamente han sido aceptadas como “prácticas de la industria” durante los más de 100 años que Justrite ha estado en funcionamiento.


©2013 Justrite Mfg. Co.
Código N.º 803-09-2013



**N.º de pieza del catálogo 25002S**


JUSTRITE®
**www.justritemfg.com**

¿No encuentra lo que busca? ¡Muy probablemente nosotros lo tengamos!